

# MULTI-USAGES - ENDUIT COLLE POLYVALENT EN POUDRE

## ENDUIT MURAL

***Enduit en poudre multi usages prêt à gâcher à formule enrichie pour une application en intérieur.***



### DESTINATIONS

- Rebouche jusqu'à 3 cm et égalisation de trous, cavités, fissures, fentes, saignées ou rayures.
- Lissage des murs et des plafonds.
- Collage de plaques de plâtre.
- Sur supports : tous supports plâtre et plaques de plâtre cartonnées, mortier, béton, ciment, bois, brique et carreaux de faïence\*.

### AVANTAGES

- Enduit prêt à gâcher.
- Intérieur.
- Rebouche, égalise, lisse et colle.
- Formule enrichie.
- Pour des travaux impeccables.

### MISE EN OEUVRE

Températures de mise en oeuvre : de +5°C à +30°C.

#### Préparation du support :

- Le support doit être dur, propre, sec et exempt de zones non adhérentes.

**Pour le rebouchage :** creuser les fissures à l'aide d'un grattoir triangulaire puis dépoussiérer soigneusement.

**Mélange : 1 volume d'eau pour 2 à 2,5 volumes de poudre (soit 470 ml d'eau pour 1 kg de poudre) :**

- Verser l'eau en premier (température de l'eau entre +10°C à +25°C).
- Mélanger jusqu'à obtention d'un pâte homogène et sans grumeaux.
- Durée d'utilisation après mélange : 2h.

#### Application :

##### **Rebouchage :**

- Remplir la cavité à l'aide d'un couteau de peintre.
- Lisser la surface à l'aide d'un couteau à enduire puis laisser sécher.
- Après 3 heures de séchage, passer si besoin une seconde couche ou égaliser la surface au papier de verre.

#### **Lissage/Dégrossissage :**

- Appliquer le produit sur la zone à lisser à l'aide d'une lame à enduire.
- Si besoin, poncer légèrement la produit sec au papier de verre.
- Sec au toucher : 3h.
- Délai avant recouvrement : <24h.


#### **Montage/Collage de carreaux de plâtre :**

- Encoller généreusement le carreau et le positionner contre le support. L'enduit MULTI-USAGES doit refluer au niveau des joints. Epaisseur des joints : 2 à 3 mm env..
- Pour les carreaux suivants, procéder à un encollage régulier des arêtes.

---

## **CONSERVATION**

12 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.

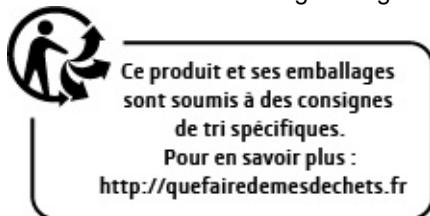

---

## **CONDITIONNEMENTS**

Code	UC	PCB	GENCOD
30123250	SAC PAPIER 5 kg	4	3549210019626
30123252	SAC PAPIER 25 kg	1	3549210028161
30123253	SAC PAPIER 10 kg	2	3549210011101
30123254	BOITE CARTON 1 kg	6	3549210019633

---

## **SECURITE**



Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.